



OUTDOOR

Tennis singolo - 300 lx - Competizioni di livello medio FIT (competizioni locali e regionali)



RICHIESTE NORMATIVE (UNI EN 12193:2008)

REQUISITI				
Classe	Emed [lx]	Emin/Emed	GR	Indice resa colori [Ra]
II	300	0,7	<50	60

DIMENSIONI AREA DI GIOCO	
Lunghezza [m]	36
Larghezza [m]	18
Punti reticolo lunghezza	15
Punti reticolo larghezza	7

SOLUZIONE PROPOSTA

PROIETTORE SMART [PRO] 2M/757 - GWP2275CS



DATI TECNICI DI APPARECCHIO


Proiettore	Smart [PRO] 2.0 - 2 MODULI
Ottica	Asimmetrica (A1)
Potenza sistema [W]	330
Lumen output [lm]	39.000
Tonalità luce	5700K CRI70
LED Lifetime (L80B10)	73.000 h

DATI INSTALLATIVI

Numero pali/torre faro	4
Altezza fuori terra	9 m
Potenza installata	3,96 kW

Numero proiettori	12
Numero proiettori per palo	3 (A1)


RISULTATI DI CALCOLO

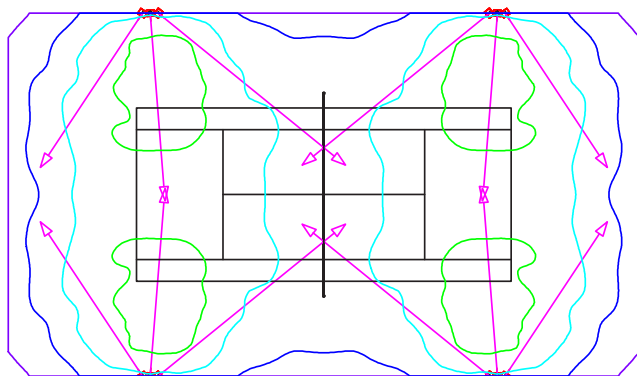

RISULTATI

Emed [lx]	339
Emin/Emed	0,71
GR max	34

RENDERING

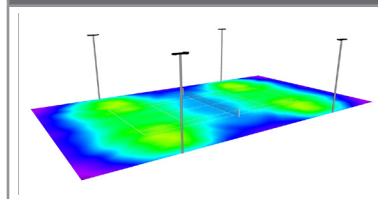


ISOLINEE

100.0 lx	500.0 lx
200.0 lx	600.0 lx
300.0 lx	700.0 lx
400.0 lx	800.0 lx


Progetto senza emissioni verso la volta celeste. Fattore di manutenzione: 0.85
 Posizionamenti ed orientamenti diversi possono dare valori discordanti da quanto rappresentato.

TIPICO SCHEMA ELETTRICO - Potenza impegnata impianto: 3,96 kW monofase

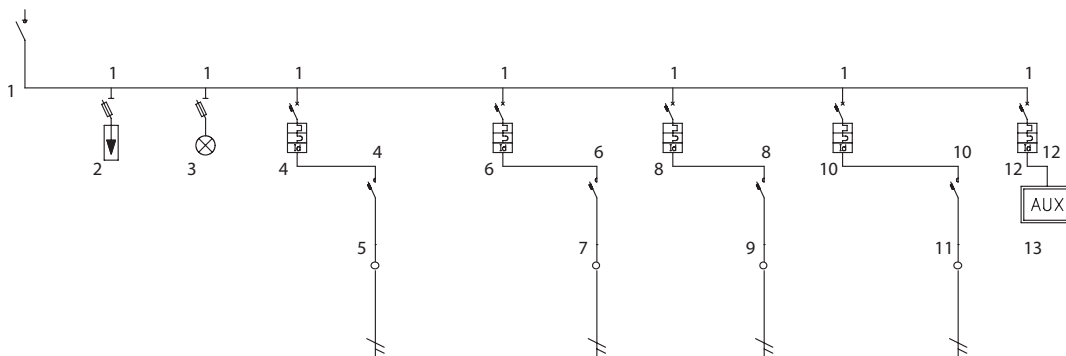

Descrizione linea	Generale	Lampada	Accensione Palo 1	Km1	Accensione Palo 2	Km2	Accensione Palo 3	Km3	Accensione Palo 4	Km4	Linea Ausiliari	
Potenza totale	3,960 kW		0,990 kW	0,990 kW	0,990 kW	0,990 kW	0,990 kW	0,990 kW	0,990 kW	0,990 kW	0,000 kW	
Corrente di impiego Ib [A]	17,39		4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	0,00	
Corrente nominale In [A]	32,00		20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	40,00	6,00	
Descrizione articolo	Interruttore di manovra sezionatore 2P 32A	Scaricatore di sovratens. 1P+N 25kA Aus. Tipo 1+2 + portafus. 22x58 - 8M	Lampada segnalazione rossa con portafusibili 10,3x38 230V - 3M	MT60 Int. Magnetot. C20 2P + BD 2P 63A 30mA AIR	Contattore 2NA 230V AC/DC 40A - 3M	MT60 Int. Magnetot. C20 2P + BD 2P 63A 30mA AIR	Contattore 2NA 230V AC/DC 40A - 3M	MT60 Int. Magnetot. C20 2P + BD 2P 63A 30mA AIR	Contattore 2NA 230V AC/DC 40A - 3M	MT60 Int. Magnetot. C20 2P + BD 2P 63A 30mA AIR	Contattore 2NA 230V AC/DC 40A - 3M	MDC60 C6 2P Id=30mA AC
Codice articolo	GW 96 114	GW D6 404	GW 96 581	GW 92 048	GW D6 721	GW 92 048	GW D6 721	GW 92 048	GW D6 721	GW 92 048	GW D6 721	GW 94 125
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]				10,00		10,00		10,00		10,00		6,00
Modulo differenziale				GW 94 566		GW 94 566		GW 94 566		GW 94 566		


TIPICO CIRCUITO AUSILIARI

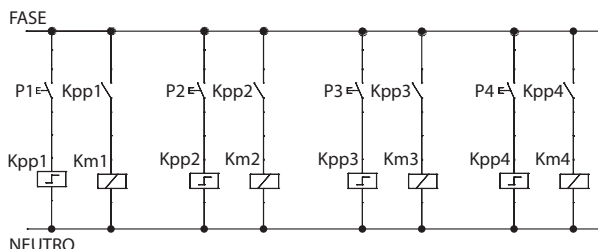

COMPONENTI SCHEMA ELETTRICO E CIRCUITO AUSILIARI

Codice	Descrizione	Q.tà
GW 72 104	Fusibile gg 10,3X38 500V 2A	1
GW 92 047	Int.magnet. 2P C16 10kA 2M	4
GW 94 125	Int.magn.dif.C.2P C 6 6kA AC/0,03 2M	1
GW 94 566	Blocco dif.2P IN<63A immun.A/0,03 2M	4
GW 96 114	Interruttore sezionatore 2P 32A AC23B	1
GW 96 215	Portafus.sez.1P+N 10,3X38 400V 32A	1
GW 96 218	Portafus.sez.1P+N 22X58 690V	1
GW 96 581	Spia sing.rosso 230V 1M	1
GW D6 644	Rele' passo-passo 1NA 16A 230V	4
GW D6 404	Scaricatore 1P+N 25KA aus. tipo 1+2	1
GW D6 721	Contattore 230V 2NA 40A 3M	4


TIPICO FRONTE QUADRO

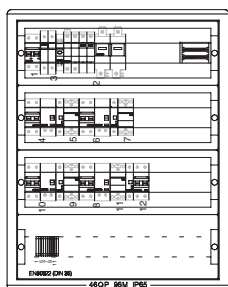

COMPONENTI QUADRO ELETTRICO

Codice	Descrizione	Q.tà
GW 44 691	Morsettieria bipolare 4 MOD.EN 50022	1
GW 46 205 F	Quadro poli.est.con oblo' 650X515X250	1
GW 46 422 F	Pannello sfinestrato 24MOD.	3
GW 46 427 F	Pannello cieco 1m.515mm GR.RAL7035	1
GW 46 437 F	Coppia montanti per quadri 650X405X200	1
GW 46 532 F	Guida doppia a montaggio rapido 24M	1

TIPICO PULSANTIERA DI COMANDO



COMPONENTI PULSANTIERA

Codice	Descrizione	Q.tà
GW 27 104	Pulsantiera 6 posti IP66	1
GW 74 341	Pulsante luminoso verde	4
GW 74 501	Contatto 1 N.A.10A 250V	4
GW 74 511	Portalampada - Attacco BA95	4
GW 74 518	Lampadina - Attacco BA95	4
GW 74 521	Tappo nero	2

Lo schema elettrico raffigurato illustra una soluzione puramente indicativa: esso può essere modificato in base alle effettive esigenze installative e non può essere considerato sostitutivo del necessario progetto elettrico, per il quale si dovrà fare riferimento alle vigenti leggi e norme tecniche in materia. Progetto elettrico come prescritto dal DM 37/08 art.5.